




موتورسازان

## موتور ژنراتور

۶/۶۰G

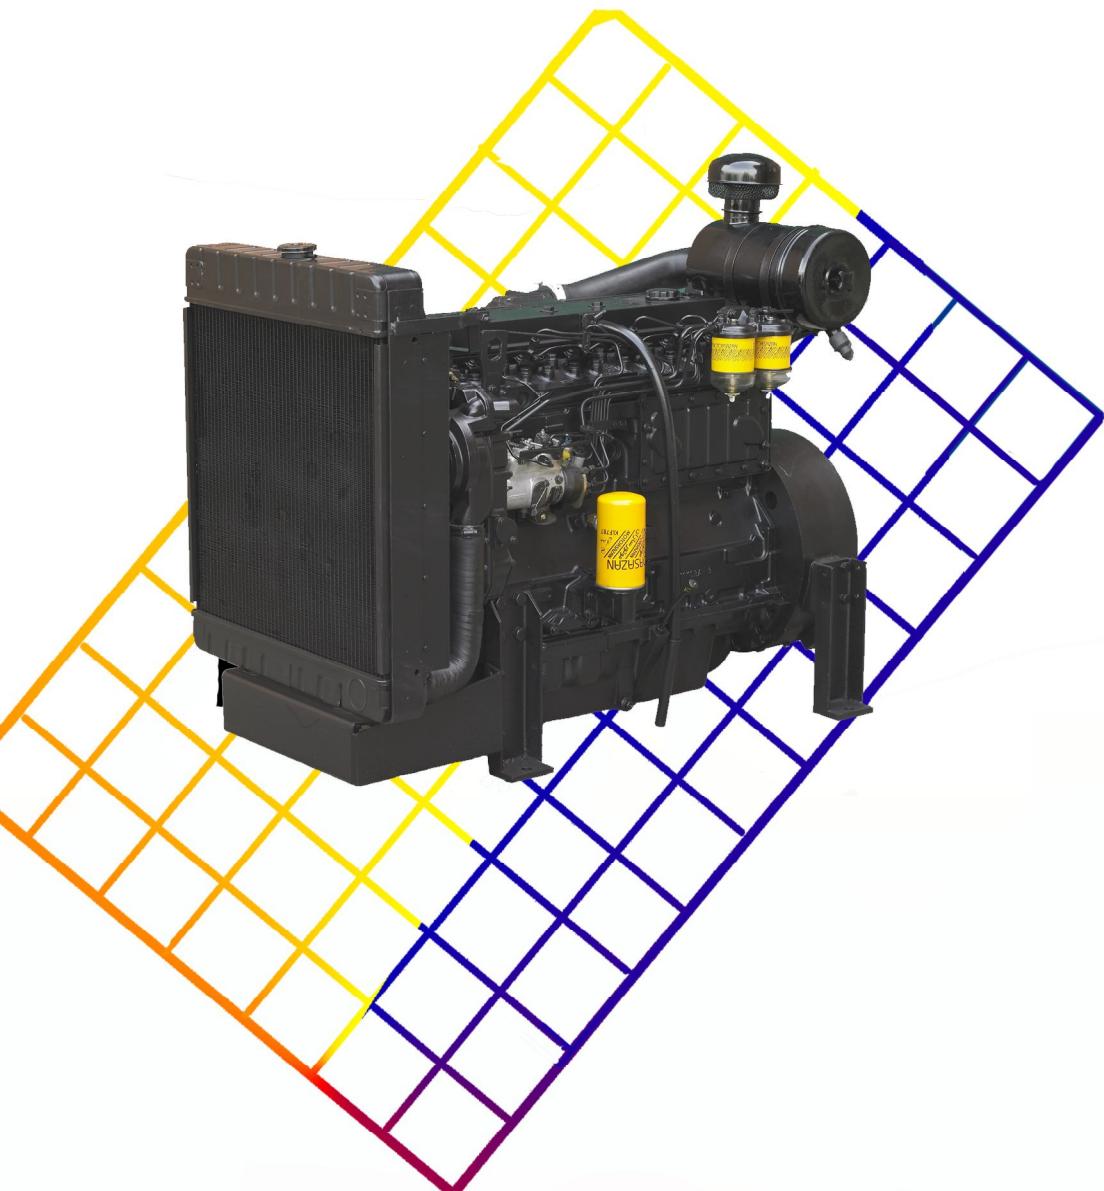

### پرفورمانس

دور موتور (دور بر دقیقه)	نوع عملکرد کاربردی	توان خروجی ژنراتور (خالص) KVA	توان موتور اسب بخار کیلووات
۱۵۰۰	توان اسمی	۶۱/۵	۷۳/۲ ۵۴/۶
	توان اضطراری	۶۷/۶	۸۰/۶ ۶۰/۱



Motorsazan company is certified by TUV NORD for conformity with ISO /TS/16949, ISO 9001, ISO18001, ISO 14001 standards

تمامی مقادیر توان براساس کار در شرایط ایزو 3046 و با استفاده از اندازه پروانه های رایج و نسبتهای محرك می باشند. درصورت بهره برداری در خارج از شرایط ذکر شده، می بایست ضرایب تصحیح مناسب در انتخاب موتور اعمال گردد.

تولرانس پرفورمانس اعلام شده توسط شرکت موتورسازان  $5\% \pm$  می باشد.

توانهای الکتریکی، ضریب توان ۰.۸ و بازده ژنراتور ۹۰٪ در نظر گرفته شده است.

سوخت مورد نظر، گازوئیل بر اساس استاندارد A2 ASTM D975 D2 BS2869 Part2 1998 class

تعاریف توان:

توان اسمی: توان قابل دسترس در بارهای متغیر بجای برق شبکه اصلی. اضافه بار ۱۰ درصد به مدت یک ساعت در هر ۱۲ ساعت مجاز می باشد.

توان اضطراری: توان قابل دسترس در بارهای متغیر در صورت قطع برق شبکه اصلی. اعمال بار بیش از حد مجاز نمی باشد.

## مشخصات استاندارد:

صرف سوخت (لیتر در ساعت)	
اندازه توان	دور بر دقیقه
توان اضطراری	۱۶
توان اسمی	۱۴/۵
۷۵٪ توان اسمی	۱۱/۴
۵۰٪ توان اسمی	۸/۱
۲۵٪ توان اسمی	۵/۳
۱۵۰۰	

**فیلتر هوای:**  
مجهز به فیلتر هوای خشک دو مرحله ای

**سیستم سوخت:**  
مجهز به پمپ انژکتور آسیابی  
گاورنر مکانیکی  
فیلتر آبگیر، فیلتر سوخت و لوله های سوخت

**سیستم روغنکاری:**  
مجهز به کارتر چدنی همراه روغن ریز و سیخ روغن  
فیلتر روغن پیچی با جریان کامل روغن


**سیستم خنک کاری:**  
مجهز به پمپ آب متحرک از طریق دندنه  
پروانه ۲۰ اینچ  
رادیاتور، لوله ها و ...

**سیستم برقی:**  
شامل استارت موتور ۱۲ ولت و دینام ۵۵ آمپر  
سوییج فشار روغن  
سوლونوئید (قطع کن) برق ۱۲ ولت  
کمک استارت هوای سرد

**فلایویل و محفظه فلایویل:**  
دارای محفظه فلایویل چدنی مطابق با استاندارد SAE3  
فلایویل مطابق با استاندارد SAEJ620، اندازه ۱۰/۱۱، وزن خشک موتور: ۶۴۰ کیلوگرم  
وزن موتور با در نظر گرفتن مایعات آن: ۶۸۲ کیلوگرم

**نوع نصب:**  
پایه های جلوئی موتور

**تجهیزات اختیاری:**  
گیج دمای آب  
شماع و گیج فشار روغن  
سوییج استارت  
فلایویل و کوپلینگ مناسب برای ژنراتورهای جفت بلبرینگ  
پایه عقبی موتور

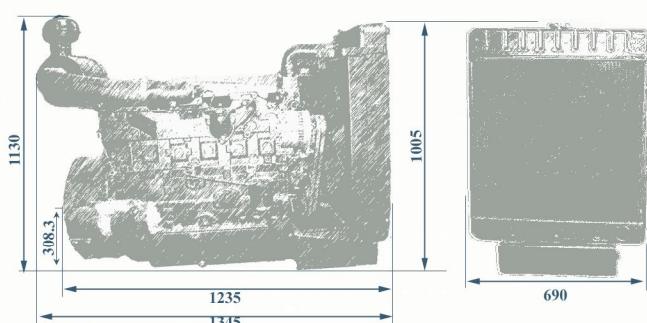

تمامی اندازه ها به میلی متر می باشند.

آدرس کارخانه: تبریز، کد پستی ۵۱۸۴۵-۳۳۷  
تلفن: ۰۴۱۱(۴۲۴۸۰۰۰)

فاکس: ۰۴۱۱(۴۲۴۵۹۴۵-۴۶)

Website: [www.motorsazan.ir](http://www.motorsazan.ir)  
Email: [mail@motorsazan.ir](mailto:mail@motorsazan.ir)

- تصویر موتور ممکن است شامل بعضی از قطعات اختیاری باشد.
- حق تغییر مشخصات موتور بدون اطلاع قبلی برای موتورسازان محفوظ می باشد.