



شرکت تراکتور سازی ایران
IRAN TRACTOR MFG. CO.

ITM399

4wd



I . T . M . C . O

ITM 399 4wd

هیدرولیک کمکی

محل نصب پمپ کمکی
نوع پمپ
حداکثر دبی روغن
مجموع دبی پمپ اصلی و کمکی
سیستم کنترل

بر روی موتور
دنده‌ای
۳۶ لیتر در دقیقه در فشار ۱۷۵ بار
۶۳/۶ لیتر در دقیقه
سلکتور ونو

ترمزها

نوع
تعداد صفحه‌ها
قطر
عملکرد
ترمز دستی
قفل دیفرانسیل

نوعه ور در روغن
۴ عدد اسکلک و ۲ عدد فولادی
۲۲۲/۴ میلی‌متر
هیدرولیکی
با اهرم دستی
هیدرولیک-مکانیک

چرخها و تایرها

جلو
عقب از نوع دیسکی

۱۴/۹x۲۳ و ۸ و ۸ لایه
۳۳-۱۸/۴x۱۵ و ۸ لایه

وزن و ابعاد با سوخت، روغن و آب پر

وزن روی محور جلو
وزن روی محور عقب
وزن کل
طول (بازوی عقب به حالت افقی)
عرض
ارتفاع (بالای اگزوز)
ارتفاع (روی فرمان)
فاصله محورهای جلو و عقب
شعاع چرخش (بدون ترمز)
فاصله از زمین (زیر مالیند)

۱۵۷۲ کیلوگرم
۲۰۱۴ کیلوگرم
۳۵۸۶ کیلوگرم
۴۳۳۰ میلی‌متر
۱۹۷۳ میلی‌متر
۲۶۲۹ میلی‌متر
۱۹۰۶ میلی‌متر
۲۶۴۰ میلی‌متر
۹۴۰۹ میلی‌متر
۴۳۳ میلی‌متر

ظرفیتها

مخزن سوخت
روغن موتور
سیستم خنک کننده (آب)
سیستم هیدرولیک

۱۲۶ لیتر
۱۵/۴ لیتر
۲۵ لیتر
۴۷/۴ لیتر

سایر تجهیزات

شیلنگ هیدرولیک مخصوص تریلر
صندلی دولکس
زنجیر مهار کننده
جعبه ابزار با ابزارهای عمومی و آچار چرخ
سایر امکانات به انتخاب مشتری
شیر هیدرولیک دوکاره (یکطرفه و دوطرفه)
محافظ راننده
ورنه‌های چرخ عقب
ورنه‌های کفی جلوی تریلر

سایر امکانات به انتخاب مشتری

سایه بان

عملکرد

حداکثر قدرت در ۲۲۰۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور در ۱۲۰۰ دور در دقیقه
حداکثر قدرت محور P.T.O

۱۱۰ اسب بخار
۴۳۰ نیوتن متر
۹۵ اسب بخار

موتور

ساخت
مدل
نوع
تعداد سیلندر
قطر سیلندر
کوریس پیستون
حجم جابجایی
نسبت تراکم
کمک استارت
خنک‌شونده بوسیله
فیلتر هوا
فیلتر گاز و نایل
اگزوز

شرکت موتور سازان
۱۰۰۶-۶
دیزلی با پاشی مستقیم
۶
۱۰۰ میلی‌متر
۱۲۷ میلی‌متر
۶ لیتر
۱:۱۶
شمع گرم کن
آب
خشک و همراه با پیش صافی
دو بل
عمودی

تجهیزات الکتریکی

ولتاژ
باتری
دینام
استارت
چراغها
سایر تجهیزات

۱۲ ولت با اتصال منفی بدنه
دو عدد ۷۰ آمپر ساعت
۴۵ آمپر
۳ کیلووات
جلو - بغل - ترمز - راهنما و چراغ ششم
یوگ - پریش ۷ پایه‌ای تریلر

کلاچ

نوع
اندازه صفحه
جنس

اسپلینت تورک
۳۳۰ میلی‌متر
سرامتیک

تنظیم فاصله چرخها

جلو
عقب

۲۰۹۳-۱۷۶۹ میلی‌متر
۲۲۳۰-۱۵۳۰ میلی‌متر

جعبه دنده

نوع
سرعتهای خروجی

۱۲ سرعته سنکرون
۱۲ سرعت جلو و ۴ سرعت عقب

محور تواندهی

کلاچ
نوع P.T.O
سرعت دوران در ۱۸۹۳ دور موتور
سرعت دوران در ۱۹۰ دور موتور
قطر محور
تعداد شیار
تعداد شیار

مستقل هیدرولیک با اهرم دستی
۲ سرعته
۵۴۰ دور در دقیقه
۱۰۰۰ دور در دقیقه
۳۵ میلی‌متر
۶ شیار برای ۵۳ دور
۲۱ شیاره برای ۱۰۰۰ دور

هیدرولیک

اتصال سه نقطه
کارکرد
حداکثر ظرفیت بالابری در
انتهای بازوها بحالت افقی
پمپ هیدرولیک
حداکثر دبی پمپ
حداکثر فشار


از نوع ۲ با مفصل ثابت
کنترل عمق شخم، کنترل وضعیت با
بازوی حساس مرکزی، کنترل عکس العمل
۳۶۷۸ کیلوگرم

پیستونی
۴۷/۶ لیتر در دقیقه
۲۳۰-۲۱۰ بار

فرمان

نوع
محور جلو
حداکثر زاویه چرخش

هیدرواستاتیک
قابل تنظیم
۵۵ درجه

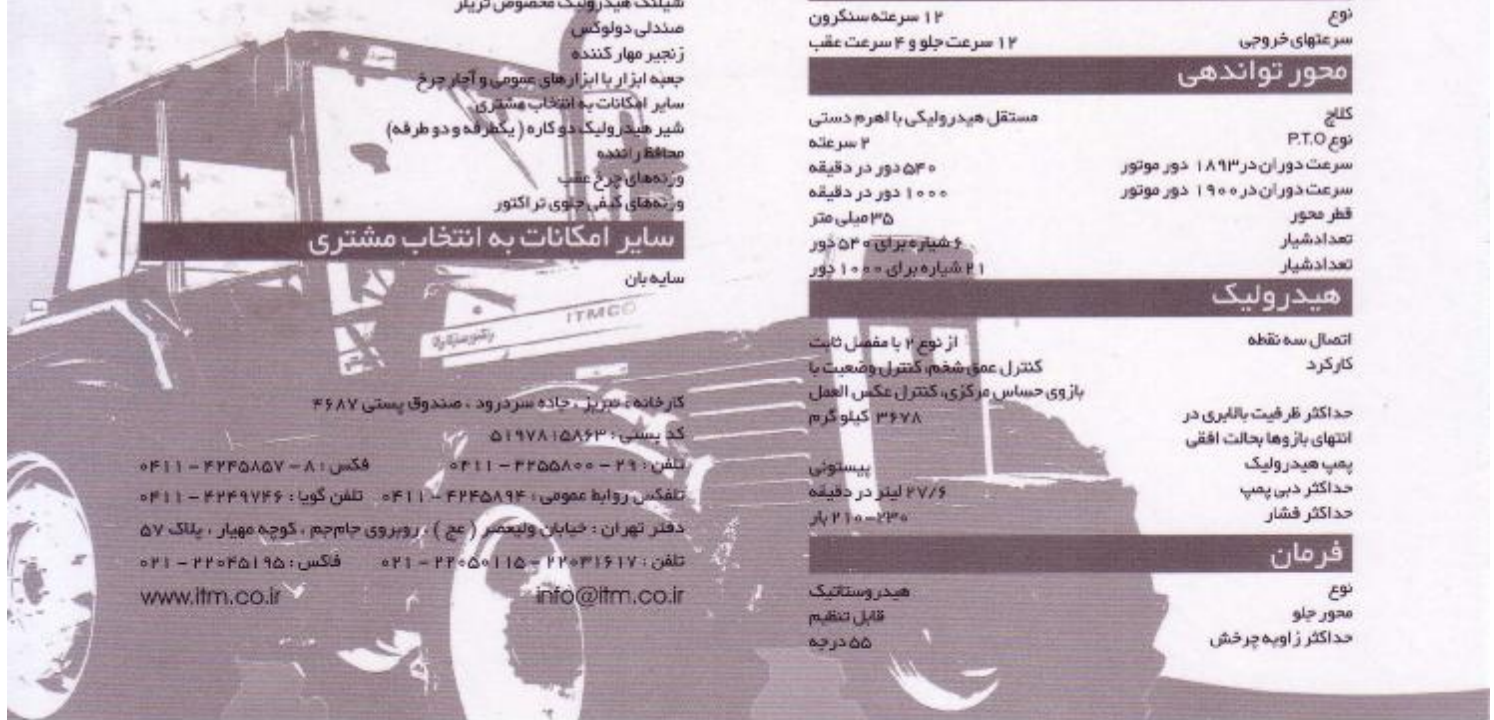

کارخانه: تبریز، جاده سردرود، صندوق پستی ۴۶۸۷
کد پستی: ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۳
تلفن: ۲۹-۲۴۵۵۸۰۰-۴۱۱
تلفن: ۸-۴۲۴۵۸۵۷-۴۱۱
تلفن: ۴۱۱-۴۲۴۹۷۴۶
تلفن: ۴۱۱-۴۲۴۵۸۹۴
دفتر تهران: خیابان ولیعصر (عج)، روبروی جام جم، کوچه مهیار، پلاک ۵۷
تلفن: ۲۲۰۳۱۶۱۷-۲۲۰۵۰۱۱۵-۴۱۱-۲۲۰۴۵۱۹۵
فکس: ۴۱۱-۲۲۰۴۵۱۹۵
www.itm.co.ir
info@itm.co.ir