



شرکت PENTAX ایتالیا به عنوان یکی از بهترین و معتبرترین شرکتهای پمپ سازی مخصوصا در زمینه پمپ آب در این کشور محسوب میگردد. این شرکت امکان ساخت پمپهای آب در انواع افقی ، عمودی ، مستغرق چاهی ، کفکش ، لجنکش از جنس چدن ، استینلس استیل و مواد مصنوعی در شاخه های آب و فاضلاب ، کشاورزی ، صنعت ، ساختمان و غیره را دارد. در ادامه خلاصه مشخصات برخی از تولیدات این شرکت معرفی میگردد.




**PENTAX-AP**  
پمپ های خود مکش مناسب  
برای مکش از مخازن عمیق

حداکثر دما ('c)	حداکثر فشار کار (bar)	جنس پروانه	جنس بدنه	حداکثر توان (کیلو وات)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداکثر فشار (متر ستون آب)
50	8	برنج/NORYL	چدن	2.2	0.59	3.6	50

دارای مدل‌های تک فاز و سه فاز



**PENTAX-CAB**  
پمپ های خود مکش  
مجهز به دو پروانه

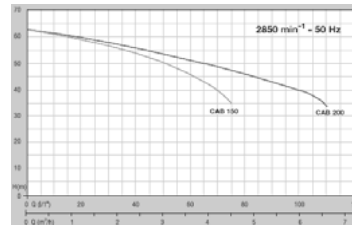


حداکثر دما ('c)	حداکثر فشار کار (bar)	جنس پروانه	جنس بدنه	حداکثر توان (کیلو وات)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداکثر فشار (متر ستون آب)
50	8	برنج/NORYL	چدن	2.2	0.59	3.6	50

دارای مدل‌های تک فاز و سه فاز



**PENTAX-JMC**  
پمپ های خود مکش  
مجهز به یک پروانه

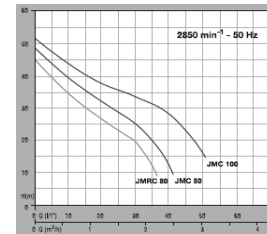


حداکثر دما ('c)	حداکثر فشار کار (bar)	جنس پروانه	جنس بدنه	حداکثر توان (کیلو وات)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداکثر فشار (متر ستون آب)
50	6	برنج/NORYL	چدن	1	0.59	3	44.5

دارای مدل‌های تک فاز و سه فاز



**PENTAX-CAM**  
پمپ های خود مکش  
مجهز به یک پروانه

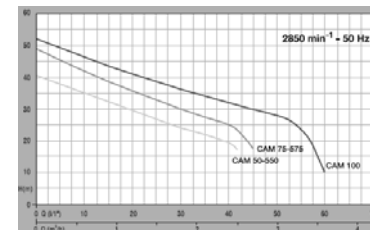


حداکثر دما ('c)	حداکثر فشار کار (bar)	جنس پروانه	جنس بدنه	حداکثر توان (کیلو وات)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداکثر فشار (متر ستون آب)
50	8	برنج/NORYL	چدن/آلومینیوم	1.05	0.44	3.6	47

دارای مدل‌های تک فاز و سه فاز



**PENTAX-INOX**  
پمپ های خود مکش  
مجهز به یک پروانه

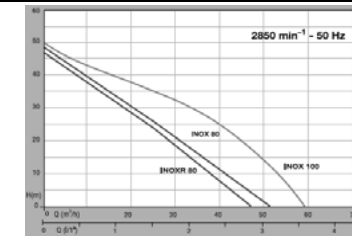


حداکثر دما ('c)	حداکثر فشار کار (bar)	جنس پروانه	جنس بدنه	حداکثر توان (کیلو وات)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداکثر فشار (متر ستون آب)
50	6	inox/noryl	استینیل	1	0.59	3	43

دارای مدل‌های تک فاز و سه فاز



**PENTAX-JPL**  
پمپ های خود مکش  
مجهز به يك پروانه




حداکثر فشار (متر ستون آب)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر توان (کیلو وات)	جنس بدنه	جنس پروانه	حداکثر فشار کار (bar)	حداکثر دما (°C)
44.5	3	0.59	1	NORYL	NORYL	8	50

دارای مدل‌های تک فاز و سه فاز



**PENTAX-CP/PM**  
پمپهای محیطی




حداکثر فشار (متر ستون آب)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر توان (کیلو وات)	جنس بدنه	جنس پروانه	حداکثر فشار کار (bar)	حداکثر دما (°C)
61	3	0.37	1.13	چدن	برنج	8	90

دارای مدل‌های تک فاز و سه فاز



**PENTAX-MD**  
پمپهای محیطی خودمکش




حداکثر فشار (متر ستون آب)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر توان (کیلو وات)	جنس بدنه	جنس پروانه	حداکثر فشار کار (bar)	حداکثر دما (°C)
53	2.7	0.59	1.17	چدن	برنج	8	90

دارای مدل‌های تک فاز و سه فاز



**PENTAX-CA**  
پمپهای سانتریفوژ  
یک طبقه

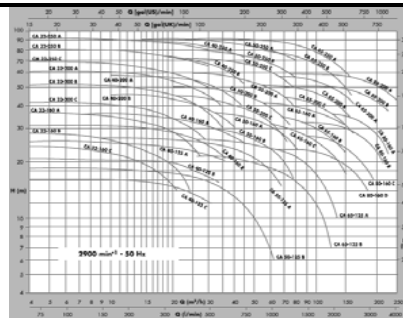


حداکثر فشار (متر ستون آب)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر توان (کیلو وات)	جنس بدنه	جنس پروانه	حداکثر فشار کار (bar)	حداکثر دما (°C)
59.6	240	1.5	37	چدن	چدن	10	90

قابلیت اتصال با شفت به مولد نیرو مطابق استاندارد DIN 24255




**PENTAX-CH**  
پمپهای سانتریفوژ  
مجهز به يك پروانه

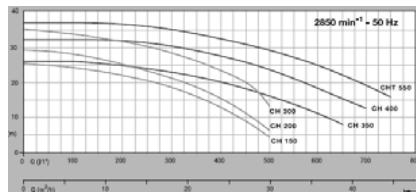


حداکثر فشار (متر ستون آب)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر توان (کیلو وات)	جنس بدنه	جنس پروانه	حداکثر فشار کار (bar)	حداکثر دما (°C)
37	42	1.1	5.1	چدن	برنج	6	90

دارای مدل‌های تک فاز و سه فاز




**CM 150**                      **CM 50**

**PENTAX-CM**  
پمپهای سانتریفوژ  
مجهز به يك پروانه

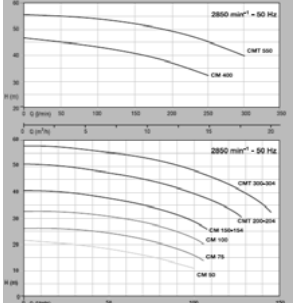


حداکثر فشار (متر ستون آب)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر توان (کیلو وات)	جنس بدنه	جنس پروانه	حداکثر فشار کار (bar)	حداکثر دما (°c)
56.1	18	0.37	5.2	چدن	NORYL/برنج	8	50

دارای مدل‌های تک فاز و سه فاز




**CM 65-160 B**                      **CM 32-160 C**                      **CM 50-125 A**

**PENTAX-CM**  
پمپهای سانتریفوژ  
یکپارچه

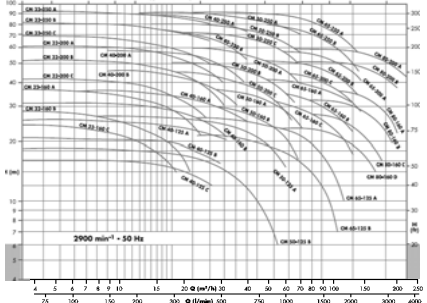


حداکثر فشار (متر ستون آب)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر توان (کیلو وات)	جنس بدنه	جنس پروانه	حداکثر فشار کار (bar)	حداکثر دما (°c)
59.6	240	1.5	37	چدن	NORYL/برنج	8	50

دارای مدل‌های تک فاز و سه فاز




**PENTAX-CR**  
پمپهای سانتریفوژ  
مجهز به پروانه باز

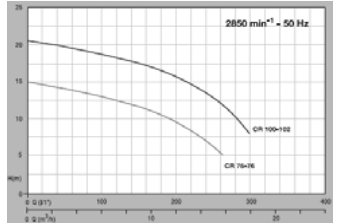


حداکثر فشار (متر ستون آب)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر توان (کیلو وات)	جنس بدنه	جنس پروانه	حداکثر فشار کار (bar)	حداکثر دما (°c)
20	16.8	0.59	1.2	چدن	NORYL/چدن	6	50

دارای مدل‌های تک فاز و سه فاز




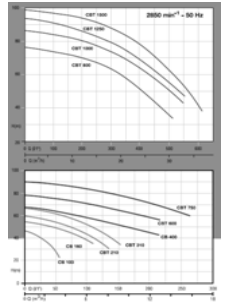








**CST 550/4**                      **CST 400/3**                      **CS 200/2**                      **CSB 150/2**


**PENTAX-CS**  
پمپهای سانتریفوژ  
مناسب برای آبیاری

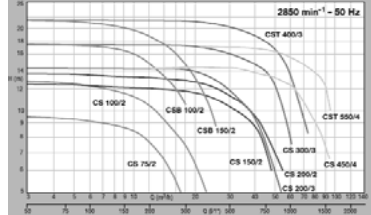


حداکثر فشار (متر ستون آب)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر توان (کیلو وات)	جنس بدنه	جنس پروانه	حداکثر فشار کار (bar)	حداکثر دما (°c)
17.5	96	0.63	8.8	چدن	برنج/چدن	6	50

دارای مدل‌های تک فاز و سه فاز

 <p><b>PENTAX-CB</b> پمپهای سانتریفوژ مجهز به دو پروانه</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>حداکثر فشار (متر ستون آب)</th> <th>حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)</th> <th>حداقل توان (کیلو وات)</th> <th>حداکثر توان (کیلو وات)</th> <th>جنس بدنه</th> <th>جنس پروانه</th> <th>حداکثر فشار کار (bar)</th> <th>حداکثر دما ('c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98.7</td> <td>36</td> <td>1.17</td> <td>20.4</td> <td>چدن</td> <td>برنج/چدن</td> <td>11-Jun</td> <td>50/90</td> </tr> </tbody> </table> <p>دارای مدل‌های تک فاز و سه فاز</p>	حداکثر فشار (متر ستون آب)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر توان (کیلو وات)	جنس بدنه	جنس پروانه	حداکثر فشار کار (bar)	حداکثر دما ('c)	98.7	36	1.17	20.4	چدن	برنج/چدن	11-Jun	50/90
حداکثر فشار (متر ستون آب)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر توان (کیلو وات)	جنس بدنه	جنس پروانه	حداکثر فشار کار (bar)	حداکثر دما ('c)											
98.7	36	1.17	20.4	چدن	برنج/چدن	11-Jun	50/90											
 <p><b>PENTAX-MB</b> پمپهای سانتریفوژ مناسب برای آبیاری</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>حداکثر فشار (متر ستون آب)</th> <th>حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)</th> <th>حداقل توان (کیلو وات)</th> <th>حداکثر توان (کیلو وات)</th> <th>جنس بدنه</th> <th>جنس پروانه</th> <th>حداکثر فشار کار (bar)</th> <th>حداکثر دما ('c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49</td> <td>12</td> <td>1.1</td> <td>2.6</td> <td>چدن</td> <td>برنج/NORYL</td> <td>8</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> <p>دارای مدل‌های تک فاز و سه فاز</p>	حداکثر فشار (متر ستون آب)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر توان (کیلو وات)	جنس بدنه	جنس پروانه	حداکثر فشار کار (bar)	حداکثر دما ('c)	49	12	1.1	2.6	چدن	برنج/NORYL	8	50
حداکثر فشار (متر ستون آب)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر توان (کیلو وات)	جنس بدنه	جنس پروانه	حداکثر فشار کار (bar)	حداکثر دما ('c)											
49	12	1.1	2.6	چدن	برنج/NORYL	8	50											
 <p><b>PENTAX-MP</b> پمپهای سانتریفوژ طبقاتی</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>حداکثر فشار (متر ستون آب)</th> <th>حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)</th> <th>حداقل توان (کیلو وات)</th> <th>حداکثر توان (کیلو وات)</th> <th>جنس بدنه</th> <th>جنس پروانه</th> <th>حداکثر فشار کار (bar)</th> <th>حداکثر دما ('c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>108</td> <td>9.6</td> <td>0.37</td> <td>3.5</td> <td>استینلس استیل</td> <td>NORYL</td> <td>11</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> <p>دارای مدل‌های تک فاز و سه فاز</p>	حداکثر فشار (متر ستون آب)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر توان (کیلو وات)	جنس بدنه	جنس پروانه	حداکثر فشار کار (bar)	حداکثر دما ('c)	108	9.6	0.37	3.5	استینلس استیل	NORYL	11	50
حداکثر فشار (متر ستون آب)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر توان (کیلو وات)	جنس بدنه	جنس پروانه	حداکثر فشار کار (bar)	حداکثر دما ('c)											
108	9.6	0.37	3.5	استینلس استیل	NORYL	11	50											
 <p><b>PENTAX-MPX</b> پمپهای سانتریفوژ طبقاتی خودمکش</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>حداکثر فشار (متر ستون آب)</th> <th>حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)</th> <th>حداقل توان (کیلو وات)</th> <th>حداکثر توان (کیلو وات)</th> <th>جنس بدنه</th> <th>جنس پروانه</th> <th>حداکثر فشار کار (bar)</th> <th>حداکثر دما ('c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>53</td> <td>4.8</td> <td>0.74</td> <td>1.33</td> <td>استینلس استیل</td> <td>NORYL</td> <td>6</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> <p>دارای مدل‌های تک فاز و سه فاز</p>	حداکثر فشار (متر ستون آب)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر توان (کیلو وات)	جنس بدنه	جنس پروانه	حداکثر فشار کار (bar)	حداکثر دما ('c)	53	4.8	0.74	1.33	استینلس استیل	NORYL	6	50
حداکثر فشار (متر ستون آب)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر توان (کیلو وات)	جنس بدنه	جنس پروانه	حداکثر فشار کار (bar)	حداکثر دما ('c)											
53	4.8	0.74	1.33	استینلس استیل	NORYL	6	50											
 <p><b>PENTAX-MS</b> پمپهای سانتریفوژ طبقاتی</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>حداکثر فشار (متر ستون آب)</th> <th>حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)</th> <th>حداقل توان (کیلو وات)</th> <th>حداکثر توان (کیلو وات)</th> <th>جنس بدنه</th> <th>جنس پروانه</th> <th>حداکثر فشار کار (bar)</th> <th>حداکثر دما ('c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>181</td> <td>93</td> <td>5.5</td> <td>69.6</td> <td>چدن</td> <td>برنج</td> <td>30</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table> <p>دارای مدل‌های تک فاز و سه فاز</p>	حداکثر فشار (متر ستون آب)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر توان (کیلو وات)	جنس بدنه	جنس پروانه	حداکثر فشار کار (bar)	حداکثر دما ('c)	181	93	5.5	69.6	چدن	برنج	30	90
حداکثر فشار (متر ستون آب)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر توان (کیلو وات)	جنس بدنه	جنس پروانه	حداکثر فشار کار (bar)	حداکثر دما ('c)											
181	93	5.5	69.6	چدن	برنج	30	90											




**PENTAX-MX**  
پمپهای سانتریفیوژ طبقاتی




حداکثر فشار (متر ستون آب)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر توان (کیلو وات)	جنس بدنه استینلس استیل	جنس پروانه استینلس استیل	حداکثر فشار کار (bar)	حداکثر دما (°C)
120	9	0.45	4.3	استینلس استیل	استینلس استیل	14	50

دارای مدل‌های تک فاز و سه فاز




**PENTAX-DP**  
پمپهای مستغرق کفکش

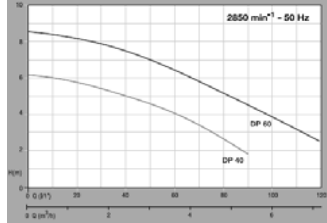


حداکثر فشار (متر ستون آب)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر توان (کیلو وات)	جنس بدنه	جنس پروانه	حداکثر عمق (m)	حداکثر دما (°C)
8.5	7.2	0.2	0.4			5	40

دارای مدل تک فاز  
قابلیت انتقال جسم جامد تا قطر ۴ میلیمتر




**PENTAX-DPV**  
پمپهای مستغرق کفکش

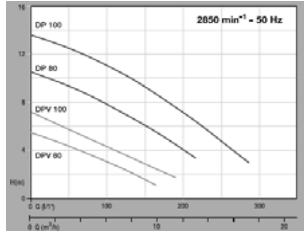


حداکثر فشار (متر ستون آب)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر توان (کیلو وات)	جنس بدنه	جنس پروانه	حداکثر عمق (m)	حداکثر دما (°C)
10.3	15	0.75	1.05			5	40

دارای مدل‌های تک فاز و سه فاز  
قابلیت انتقال جسم جامد تا قطر ۱۵ میلیمتر




**PENTAX-DX/DG**  
پمپهای مستغرق کفکش  
لجنکش

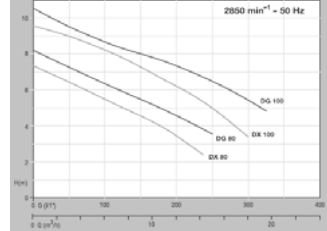


حداکثر فشار (متر ستون آب)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر توان (کیلو وات)	جنس بدنه استینلس استیل	جنس پروانه استینلس استیل	حداکثر عمق (m)	حداکثر دما (°C)
10.4	18	1.05	1.35	استینلس استیل	استینلس استیل		

دارای مدل‌های تک فاز و سه فاز  
قابلیت انتقال جسم جامد تا قطر ۳۵ میلیمتر



**PENTAX-DV**  
پمپهای مستغرق کفکش  
لجنکش ورتکس

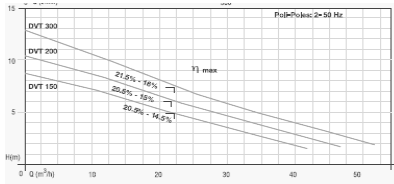


حداکثر فشار (متر ستون آب)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر توان (کیلو وات)	جنس بدنه چدن	جنس پروانه چدن	حداکثر عمق (m)	حداکثر دما (°C)
12.7	54	1.1	3.42	چدن	چدن	20	40

دارای مدل‌های تک فاز و سه فاز  
قابلیت انتقال جسم جامد تا قطر ۴۵ میلیمتر



**PENTAX-DM**  
پمپهای مستغرق کفکش  
لجنکش تک کاناله

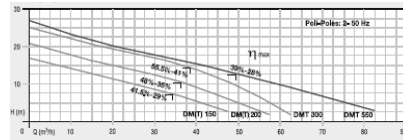


حداکثر فشار (متر ستون آب)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر توان (کیلو وات)	جنس بدنه	جنس پروانه	حداکثر عمق (m)	حداکثر دما (°C)
27	78	1.1	6.27	چدن	چدن	20	40

دارای مدل‌های تک فاز و سه فاز  
قابلیت انتقال جسم جامد تا قطر ۴۵ میلیمتر



**PENTAX-DC**  
پمپهای مستغرق کفکش

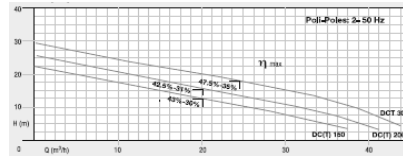


حداکثر فشار (متر ستون آب)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر توان (کیلو وات)	جنس بدنه	جنس پروانه	حداکثر عمق (m)	حداکثر دما (°C)
29.4	42	1.1	4	چدن	چدن	20	40

دارای مدل‌های تک فاز و سه فاز  
قابلیت انتقال جسم جامد تا قطر ۸ میلیمتر



**PENTAX-DC**  
پمپهای مستغرق کفکش

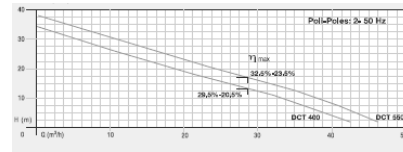

حداکثر فشار (متر ستون آب)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر توان (کیلو وات)	جنس بدنه	جنس پروانه	حداکثر عمق (m)	حداکثر دما (°C)
38.1	42	3	6.15	چدن	چدن	20	40

دارای مدل‌های تک فاز و سه فاز  
قابلیت انتقال جسم جامد تا قطر ۱۰ میلیمتر



**PENTAX -SUPERDOMUS**  
سیستم تقویت فشار اتوماتیک









**PENTAX -GARDEN**  
ست پمپهای مخصوص باغبانی

حداکثر فشار (متر ستون آب)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر توان (کیلو وات)	جنس بدنه استینلس استیل	جنس پروانه LEXAN	حداکثر عمق (m)	حداکثر دما (°C)
303	24	0.25	7.5	استینلس استیل	LEXAN		

دارای مدل‌های تک فاز و سه فاز



4S2  
4S3  
4S6  
4S10  
4S14  
4S24  
پمپ‌های مستغرق چاهی  
4 اینچ

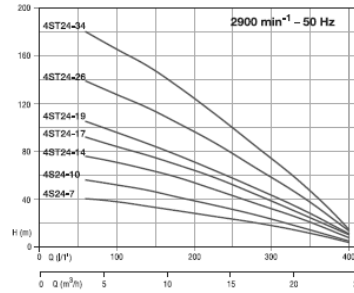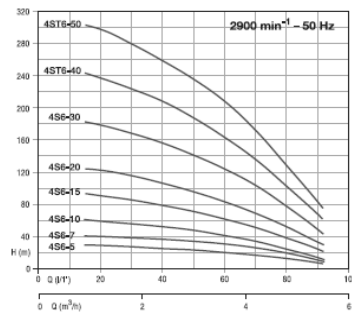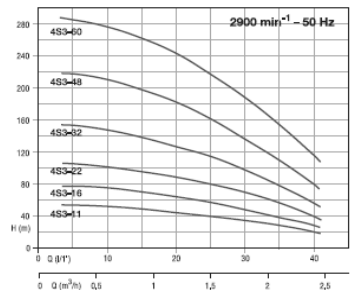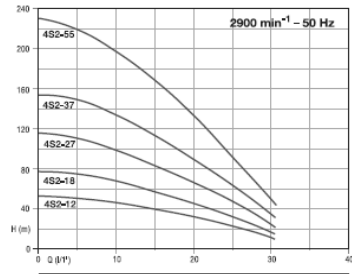





6S13  
6S18  
6S25  
6S36  
6S48  
6S70

پمپهای مستغرق چاهی  
6 اینچ

حداکثر فشار (متر ستون آب)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل توان (کیلو وات)	حداکثر توان (کیلو وات)	جنس بدنه استینلس استیل	جنس پروانه NORYL	حداکثر عمق (m)	حداکثر دما (°C)
449	66	4	22	استینلس استیل	NORYL		

دارای مدل‌های تک فاز و سه فاز

