



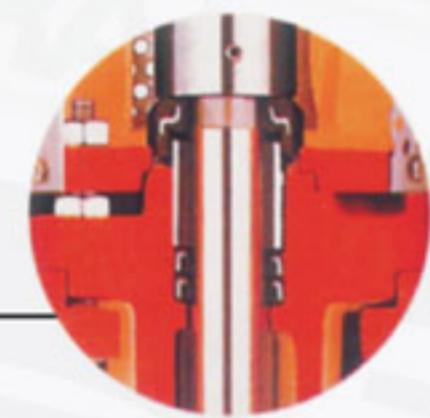

SUBMERSIBLE ELECTROMOTORS

الکتروموتورهای شناور قابل سیم پیچ ابارا

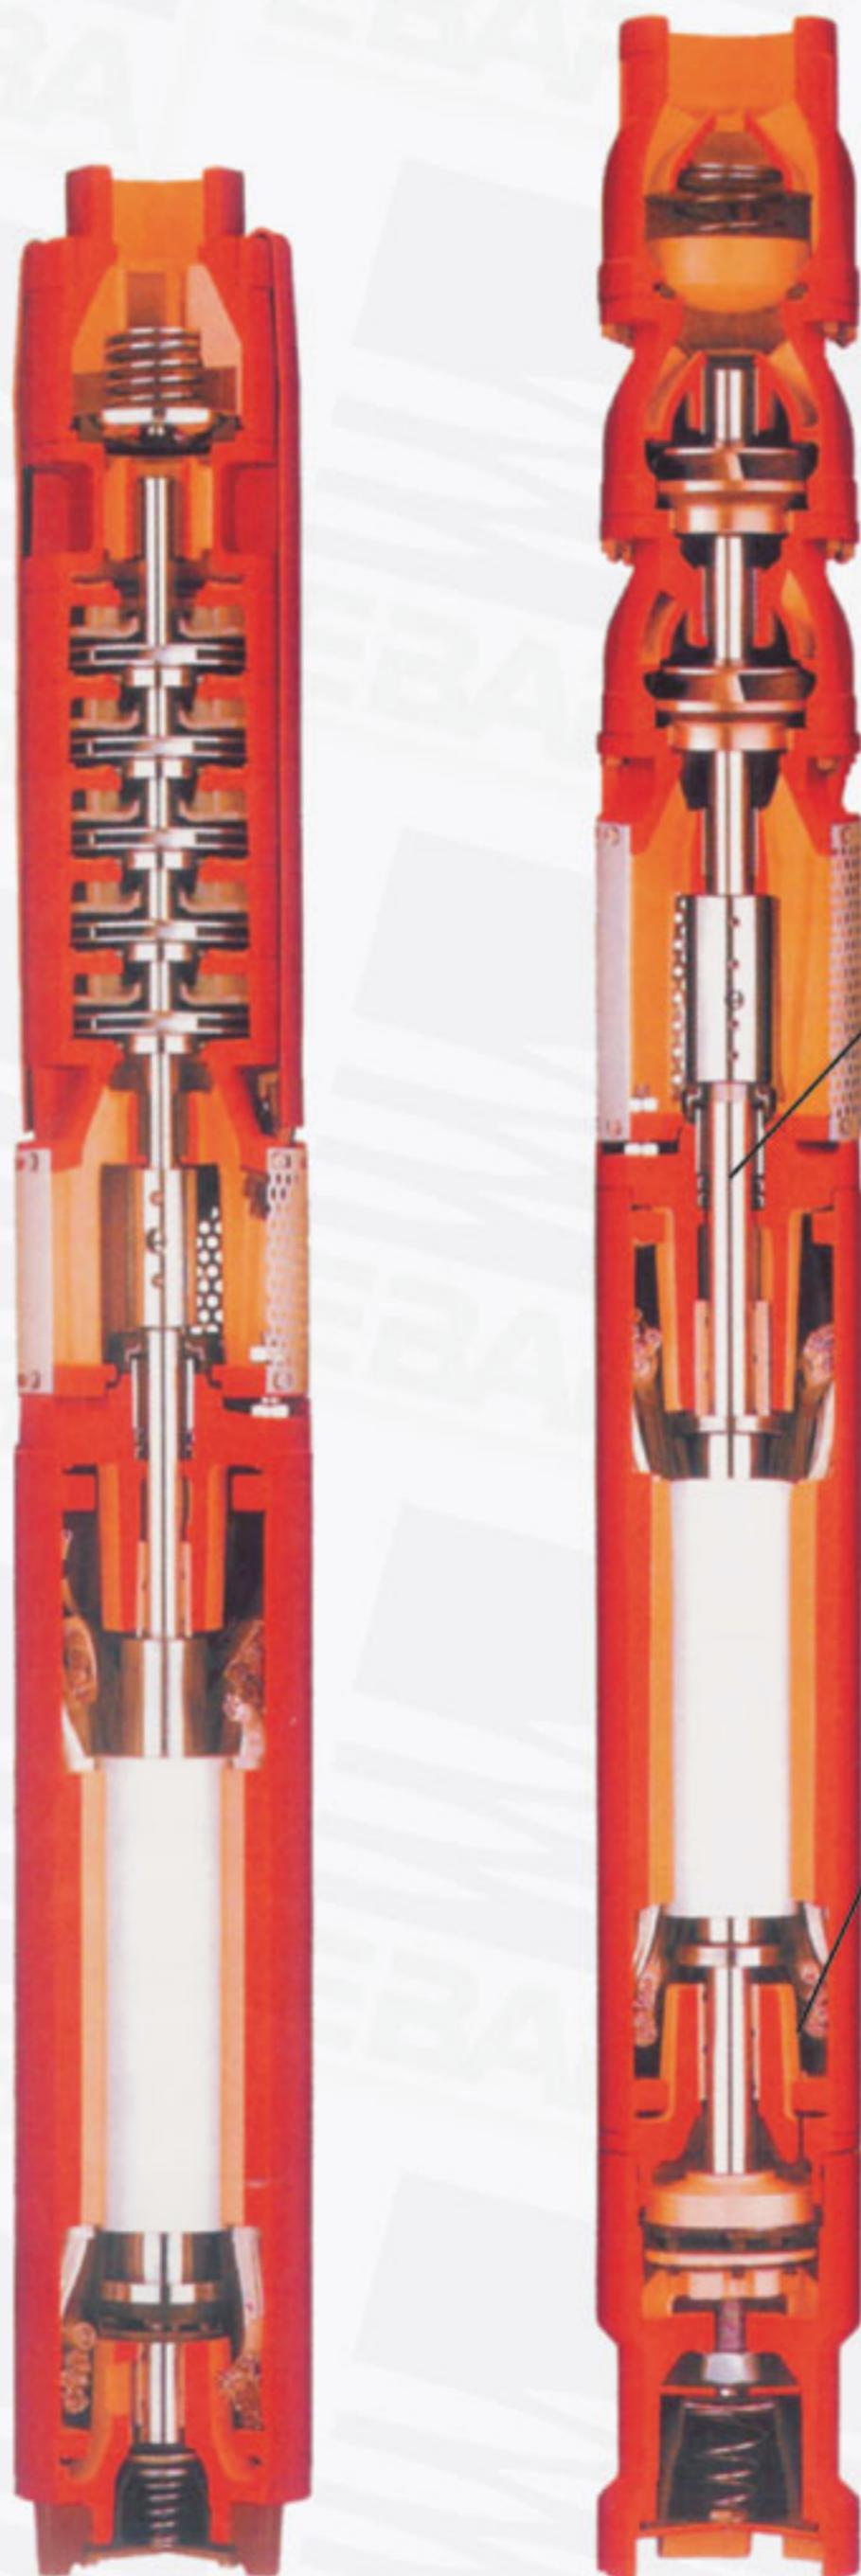

سیستم مقاومت قوی جهت ممانعت
از ورود ماسه به داخل موتور



موتور با قابلیت سیم پیچی مجدد از نوع شیار باز
که منجر به کاهش هزینه های نگهداری می گردد



کف گرد استیل با قابیت ارتفاعی در تمام مدل ها
که انحصاراً به نام ابارا در جهان به ثبت رسیده است،
با کیفیت عالی و کمترین هزینه نگهداری



SUBMERSIBLE ELECTROMOTORS

مشخصات استاندارد الکتروموتورهای شناور قابل سیم پیچی ابارا

اندازه پوپسته	M4	M6		M8	M10	M12		
مدل موتور	M4	M6P	M6G	M8	M10	M12		
ولتاژ	220/380	220/380/440		380/440				
تعداد قطب ها	2							
فاز	سه فاز - تک فاز					سه فاز		
کارکرد	مدام							
توان خروجی (HP)	1~4	1,5~15	20~30	35~75	80~200	-		
دمای مجاز مایع	برای موتورهای تا 165 اسب بخار، حداکثر 40 درجه سانتی گراد برای موتورهای 70 اسب بخار، حداکثر 35 درجه سانتی گراد برای موتورهای 75 تا 200 اسب بخار، حداکثر 30 درجه سانتی گراد							
نوسان ولتاژ مجاز	-5%~+10%							
نوسان فرکانس مجاز	-5%~+5%							
سیستم خنک کاری	آب چاه							
سرعت آب مورد نیاز (m/s)	0,1	0,3	0,5	0,5	0,8	-		
ساخت	کلاس عایق بندی	Y						
	نوع عایق بندی	فسرده و غیر قابل نفوذ						
	سیستم شروع	مستقیم و ستاره - مثلث						
	ظرفیت یاتاقان (Kg)	200	500	1600	2500	5000	5000	
	حداکثر قطر (mm)	95	139	139	180	222	273	
جنس قطعات	شافت	استینلس استیل						
	پوسته	کربن استیل						
	پایه	چدن						
	کاسه نمد	لاستیک						
	بوش یاتاقان	برنز						
	لقمه کف گرد	کربن استیل						
	صفحه کف گرد	استینلس استیل						
	آبندی	محلول مایع پروپیلن گلیکول						
	سیم پیچی	پلی پروپیلن - مس						

مزایای الکتروموتورهای شناور ابارا ژاپن :

- الکتروموتورهای شناور ابارا، همراه واسطه و کوبلینگ جهت کوبیله نمودن باکلیه پمپ های شناور می باشد.
- بدنه کربن استیل با مقاومت بالاکه قابلیت مصرف در آبیهای مناطق مختلف جغرافیایی ایران را دارد.
- شفت تمام استیل که باعث طول عمر موتور می شود.
- کف گرد از جنس کربن استیل با مقاومت بالا و روانی گردش موتور.
- سیم پیچی با شیار باز که جهت سبولت در تعییرات ثانیه ای می باشد.
- آب بندی که به وسیله مایع پروپیلن گلیکول که در دوام اجزاء داخل موتور در دراز مدت تاثیر بسزایی دارد.
- باریکتر بودن قطر الکتروموتور نسبت به سایر الکتروموتورهای موجود بدون تأثیر در راندمان و طول عمر الکتروموتور.
- دارای گارانتی و خدمات پس از فروش.